

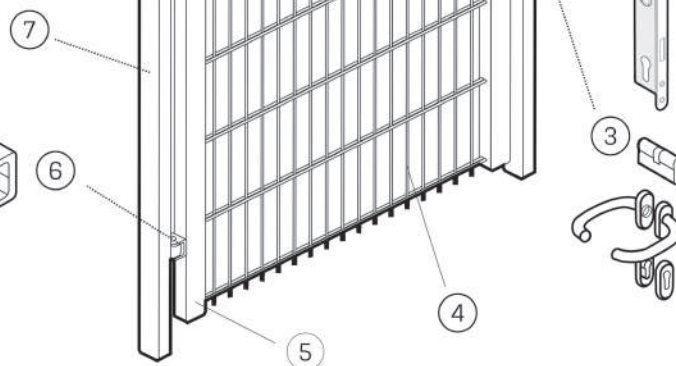



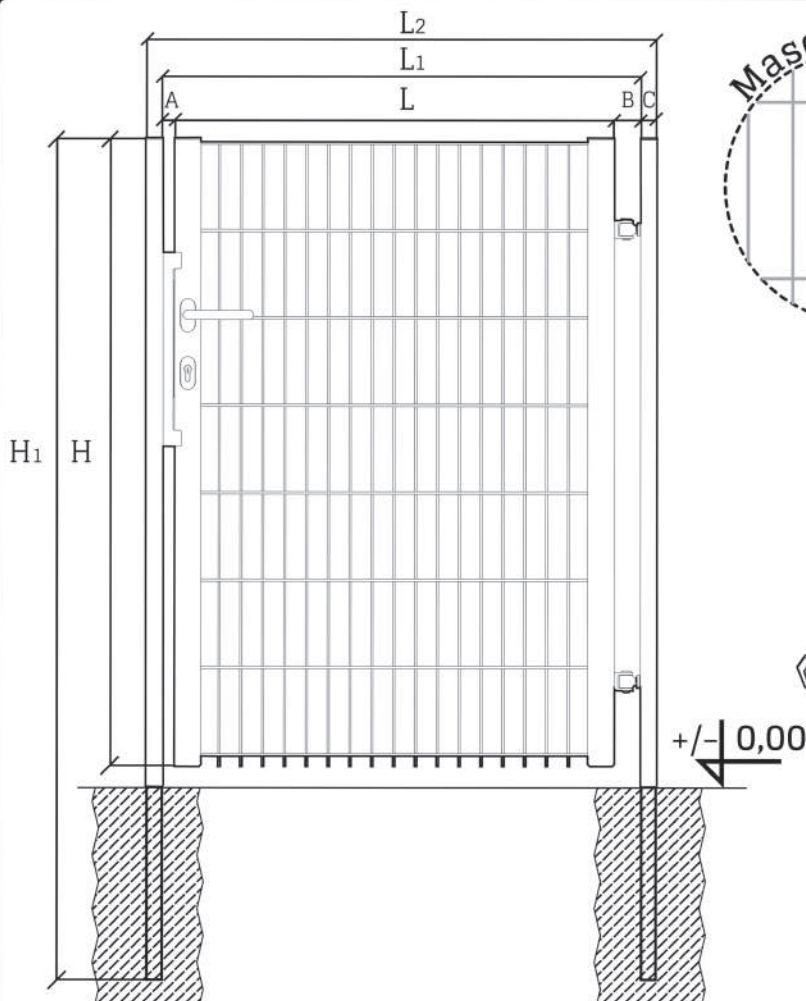

/// Schutzsicht

- 1 Rohstahl
- 2 Feuerverzinkte Beschichtung
- 3 Passivierung
- 4 Pulverbeschichtung

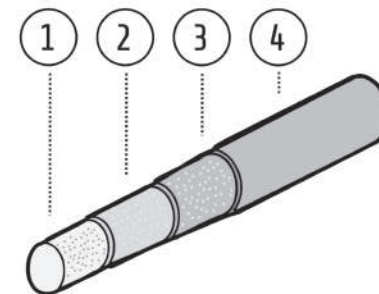


Feuerverzinkung
nach DIN EN ISO 1461

Passivierung

RAL Farbe
RAL6005 Grün
RAL7016 Anthrazit

Weitere Farben sind
auf Anfrage möglich

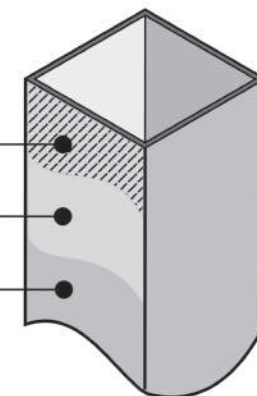

/// Einflügeliges Tor/Torelemente

- 1 Pfostenkappen 60x40 mm (4 Stück)
- 2 Toranschlag (1 Stück)
- 3 Torzubehör – Drückergarnitur
Schließzylinder+Schloß (1 Satz)
- 4 Doppelstabmattenfüllung
(6/5/6 mm oder 8/6/8 mm)
- 5 Torrahmen 60x40 mm
- 6 Torschranziere M16 (90°) (2 Stück)
- 7 Torpfosten 60x40 mm (2 Stück)

Torbreite (mm)*	920	1320
Torhöhe (mm)*	830-2030	


*Andere Maße auf Anfrage **Mit Abstand alle 200 mm

/// Größe einer Pforte (mm)

- A Spaltmaß 20
- B Spaltmaß Torscharniere 55-75
- C Pfostenprofil 40
- L1 Lichtenweite = $L + A + B$
- L2 Gesamtbreite des Tors = $L1 + 2 \cdot C$
- L Torbreite (Bestellmenge)
- H Torhöhe (Bestellmenge)
- H1 Pfostenhöhe = $H + 570$


/// Drahtstärke (mm)

- Ø 1 6/5/6
- Ø 2 8/6/8

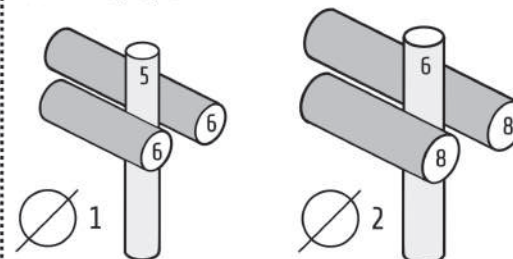


Durchmesser +/- 0.2 mm


Drückergarnitur

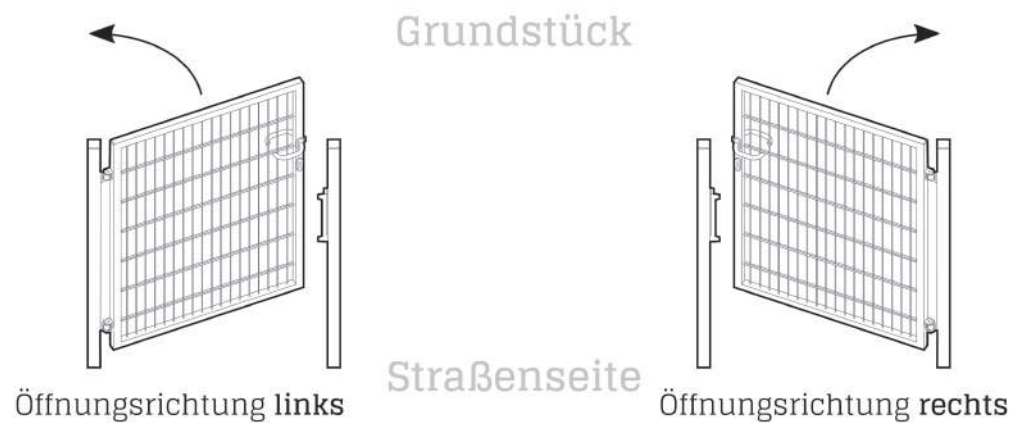

Montagemöglichkeiten

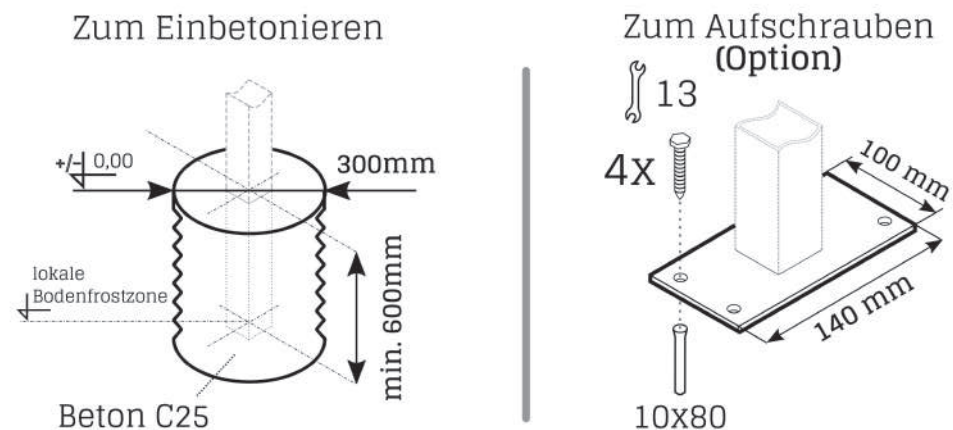

Scharniere

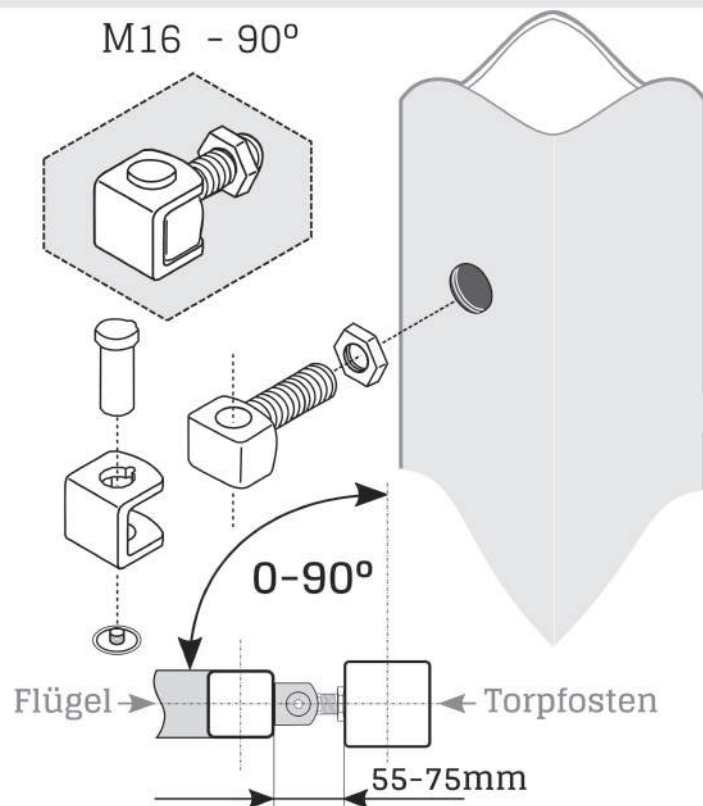

Drückergarnitur Elemente

